



符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

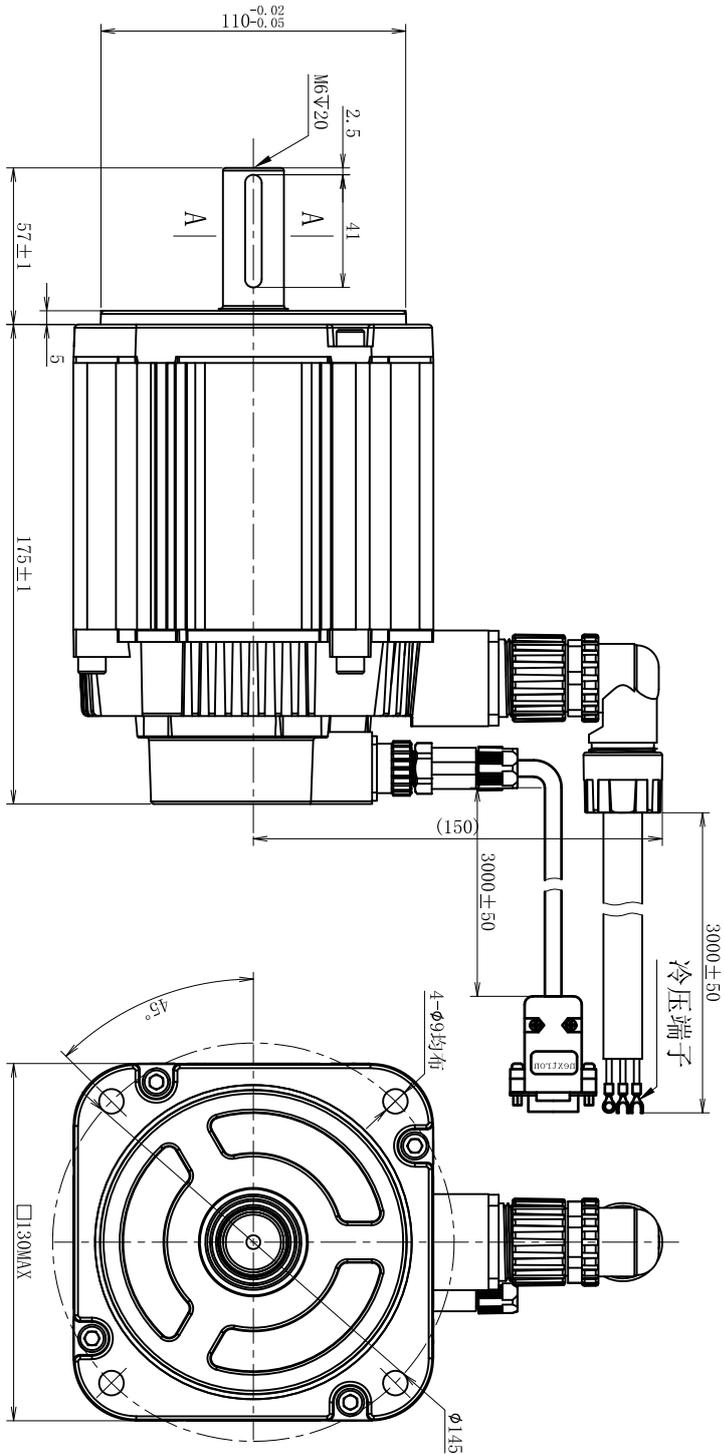

额定电压	220	V AC
额定功率	1.5	KW
额定电流	10	A
额定转矩	9.6	N·m
额定转速	1500	RPM
最高转速	3000	RPM
转子惯量	2.57±10%	10 ⁻³ Kg·m ²
线反电势系数	58.5±10%	V/KRPM
线电阻	0.34±10%	Ω
线电感	3.31±20%	mH
力矩系数	0.95±10%	Nm/A
电气时间常数	9.7±10%	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



动力线定义			
位号	1	2	3
信号	U	V	W
颜色	红	白	黑
			黄绿



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					

伺服电机规格书

一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年月日 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED							ZMI30BST-C09615-2B1 1.5KW	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED							物料号		
							上海四横电机制造有限公司	页 SHEET	1/1

E

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7