



符合RoHS指令要求
CONFORM TO ROHS INSTRUCTIONS

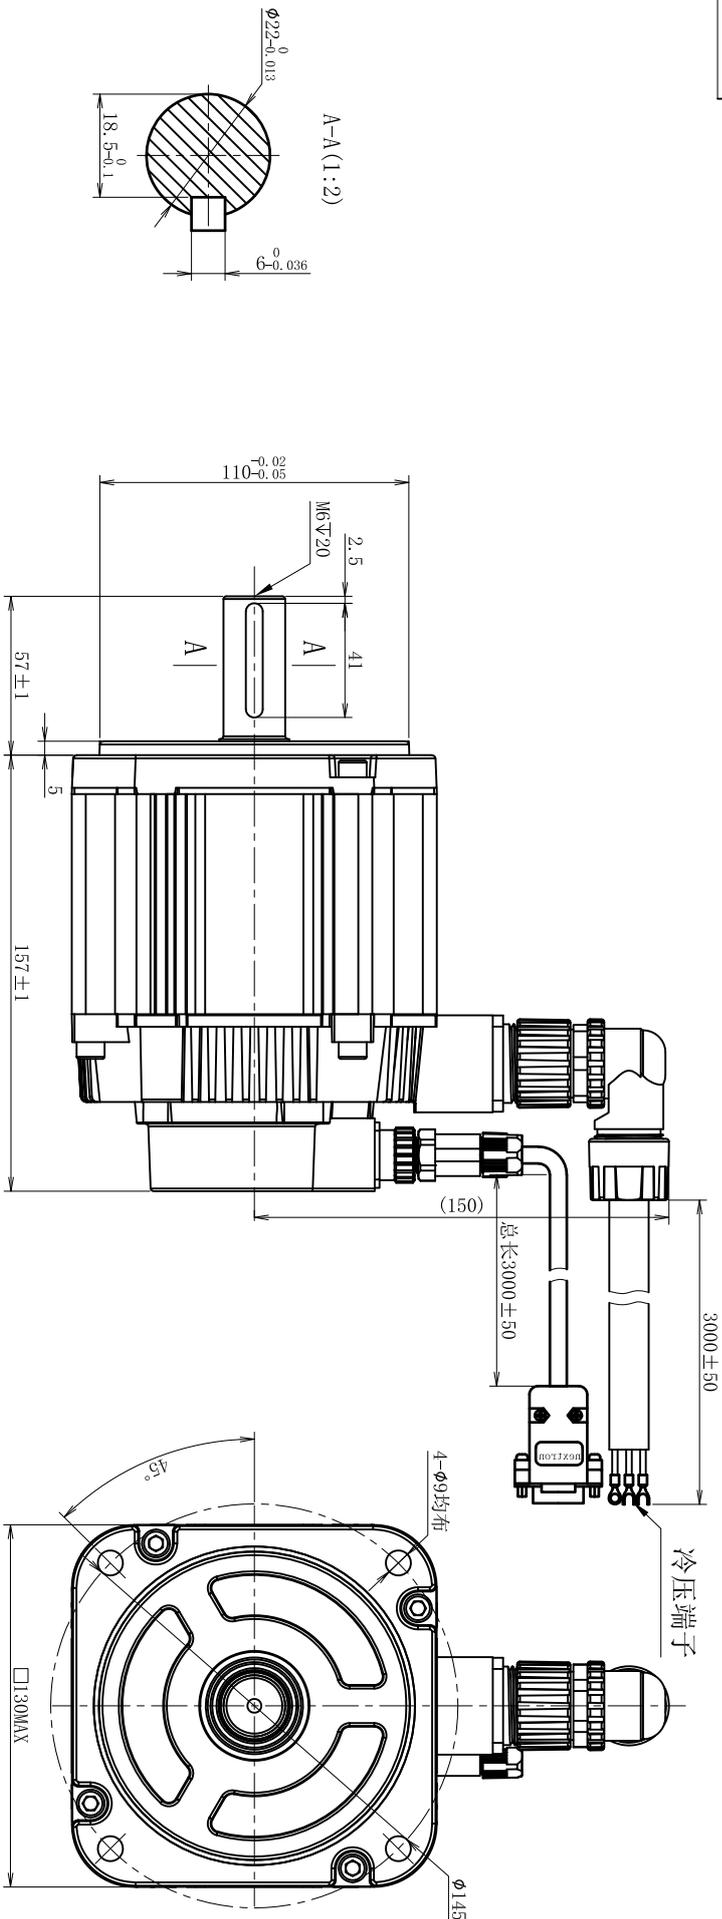

额定电压	380	V AC
额定功率	1.3	KW
额定电流	5.1	A
额定转矩	8.4	N·m
额定转速	1500	RPM
最高转速	3000	RPM
转子惯量	2.01 ± 10%	10 ⁻³ Kg·m ²
线反电势系数	TBD	V/KRPM
线电阻	TBD	Ω
线电感	TBD	mH
力矩系数	1.64 ± 10%	Nm/A
电气时间常数	TBD	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE
颜色	红	白	黑	黄绿



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					

伺服电机规格书

一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本号 ECO NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV. A
设计/DESIGNED		日期 DATE				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审核/CHECKED		比例 SCALE	2:1	型号 MODEL	ZM130BST-C08415-3B1 1.3KW	1/1
		单位 UNIT	mm	物料号 MATERIAL NO.		
		上海四横电机制造有限公司				页 SHEET