

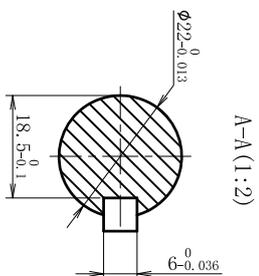


符合RoHS指令要求
CONFORM TO ROHS INSTRUCTIONS

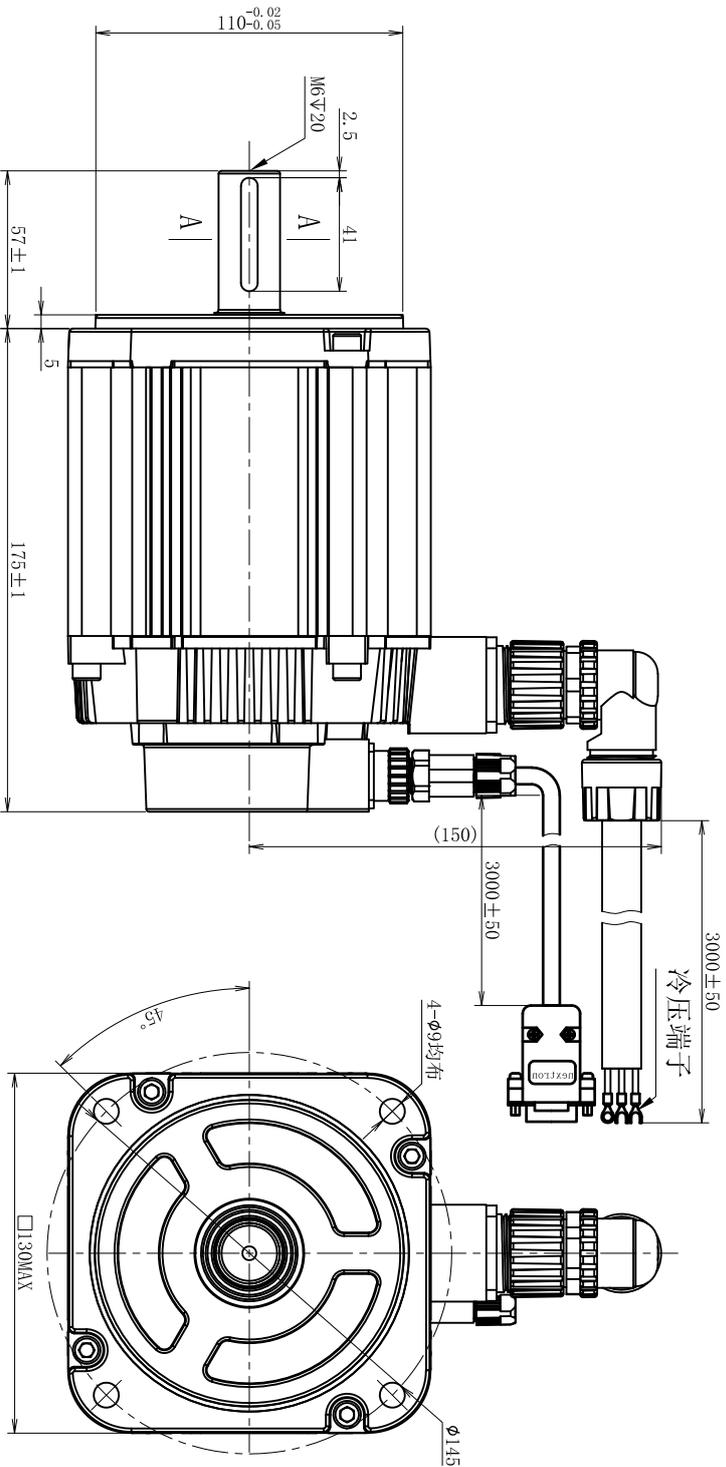

动力线定义			
位号	1	2	3
信号	U	V	W
颜色	红	白	黑
			黄绿



17位多圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					

额定电压	380	V AC
额定功率	1.8	KW
额定电流	7.5	A
额定转矩	11.5	N·m
额定转速	1500	RPM
最高转速	3000	RPM
转子惯量	2.57±10%	10 ⁻³ Kg*m ²
线反电势系数	104.5±10%	V/KRPM
线电阻	1.17±10%	Ω
线电感	10.3±10%	mH
力矩系数	1.53±10%	Nm/A
电气时间常数	8.8±10%	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

品名

伺服电机规格书

一般公差 ±0.3/±3°

版本 REV.

年月日 DATE

变更编号 ECO NO.

变更内容 REVISIONS

设计 DV

备注 NOTE

REV. A

设计/DESIGNED

比例 SCALE

单位 UNIT

型号

ZM130BST-C11515-3B1 1.8KW

三视图 THIRD ANGLE PROJECTION

审核/CHECKED

物料号

上海四横电机制造有限公司

页 SHEET

1/1