



ROHS COMPLAINT

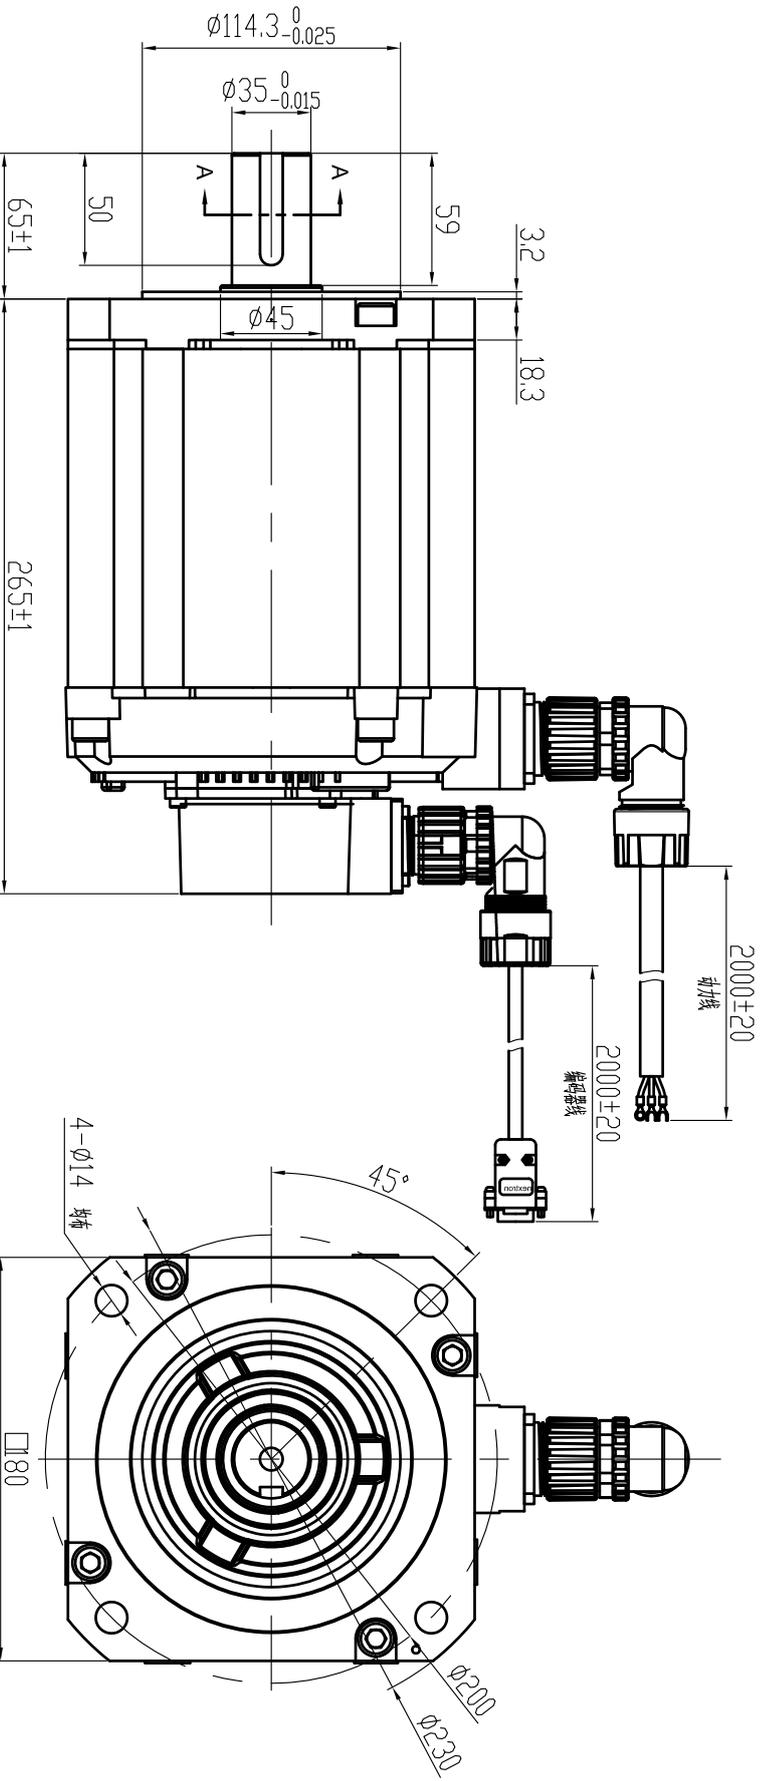

电机参数:

额定电压	380	V AC
额定功率	5.5	KW
额定电流	19	A
额定转矩	35	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最高转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM
线电阻	TBD±10%	Ω
线电感	TBD±20%	mH
转动惯量	10.4±10%	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	1.84±10%	Nm/A
电气时间常数	TBD±10%	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE
颜色	红	棕	蓝	黄绿



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	⊗	蓝	黄	⊗	⊗	⊗	⊗

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受) COMPANY CHOP/SIGNATURE (盖章/签名)		版本		变更内容		设计备注		品名	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	年	月	日	变更番号	设计	备注	电机规格书	
制图/DRAWN	韩文灿								
设计/DESIGNED									
审核/CHECKED	陈宇								
承认/APPROVED									
比例 SCALE		1:1		物料号		02.A039.000098		REV. A	
单位 UNIT		mm		型号		ZM180BST-C35015-3B1		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
上海四横电机制造有限公司								1/1	