



RoHS COMPLAINT

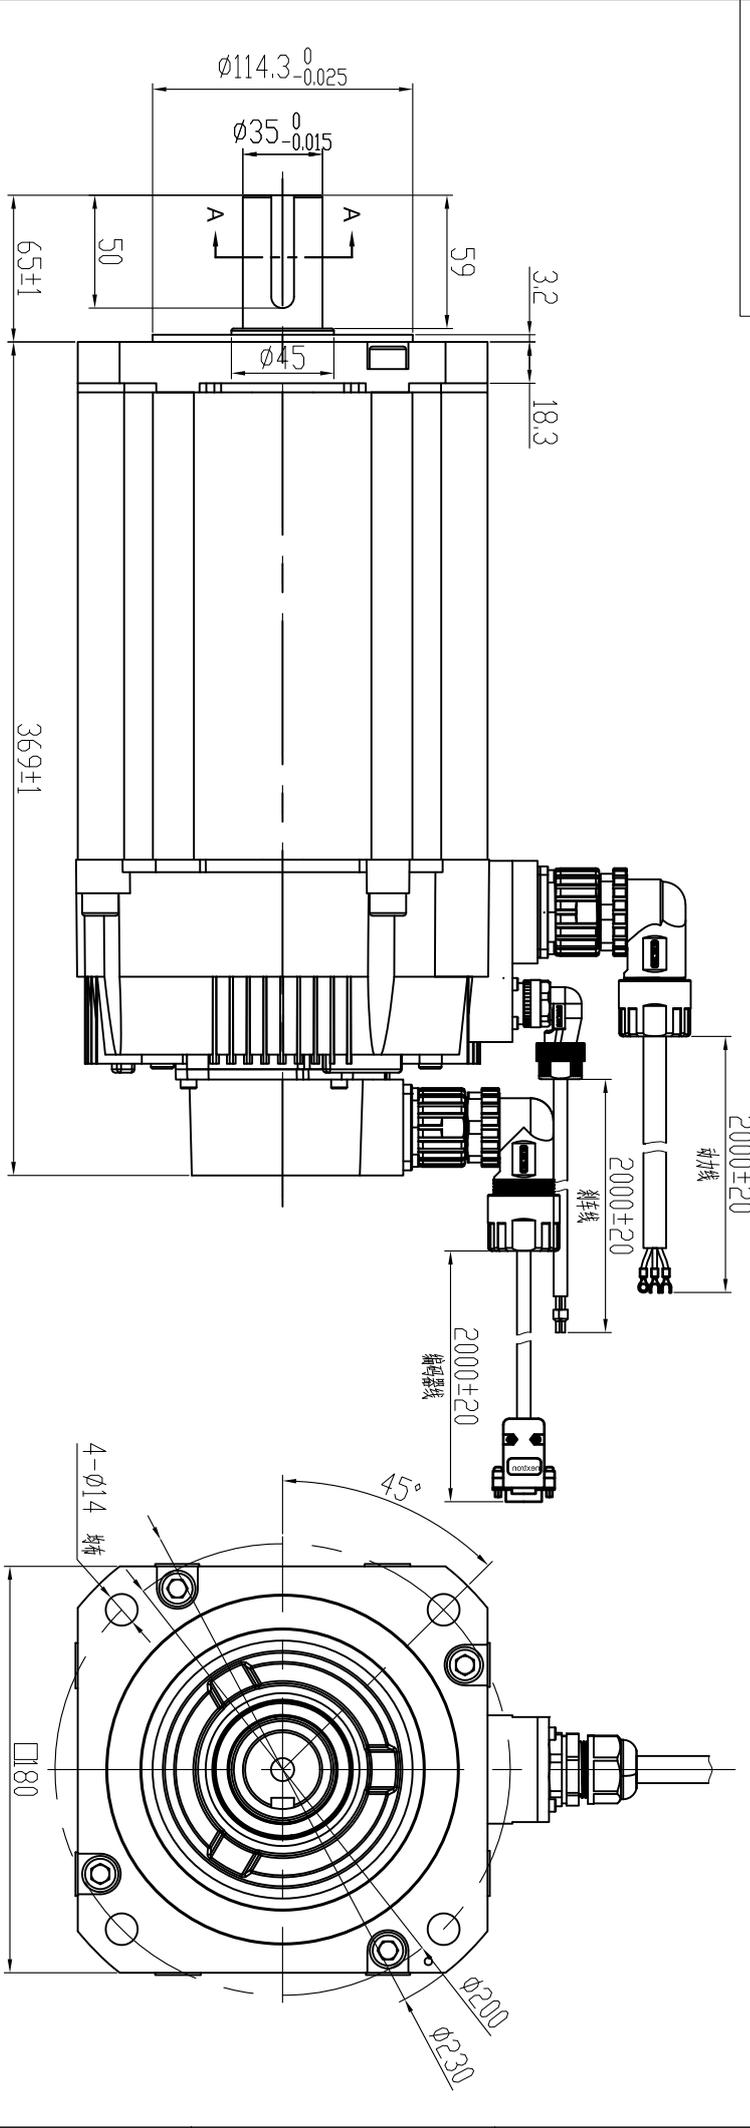


电机参数:

额定电压	380	V AC
额定功率	7.5	KW
额定电流	26	A
额定转矩	48	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最高转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM
线电阻	TBD±10%	Ω
线电感	TBD±20%	mH
转动惯量	15.52±10%	10 ⁻³ kg.m ²
力矩系数	1.85±10%	Nm/A
电气时间常数	TBD±10%	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

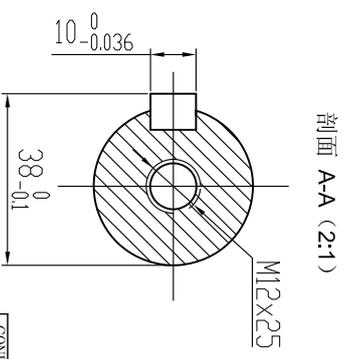

刹车线定义	
红	黑
DC+	DC-

动力线定义			
位号	1	2	3
信号	U	V	W
颜色	红	白	黑
			黄绿



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					

电机规格书

CONTRIMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受) COMPANY CHOPKASIGNATURE (盖章&签名)		品名	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日
制图/DRAWN		变更	变更内容
设计/DESIGNED		比例 SCALE	物料号
审核/CHECKED		单位 UNIT	型号
承认/APPROVED		mm	ZM180BST-C48015-3B1-Z
			设计
			备注
			NOTE
			REV.
			A