


RoHS COMPLIANT

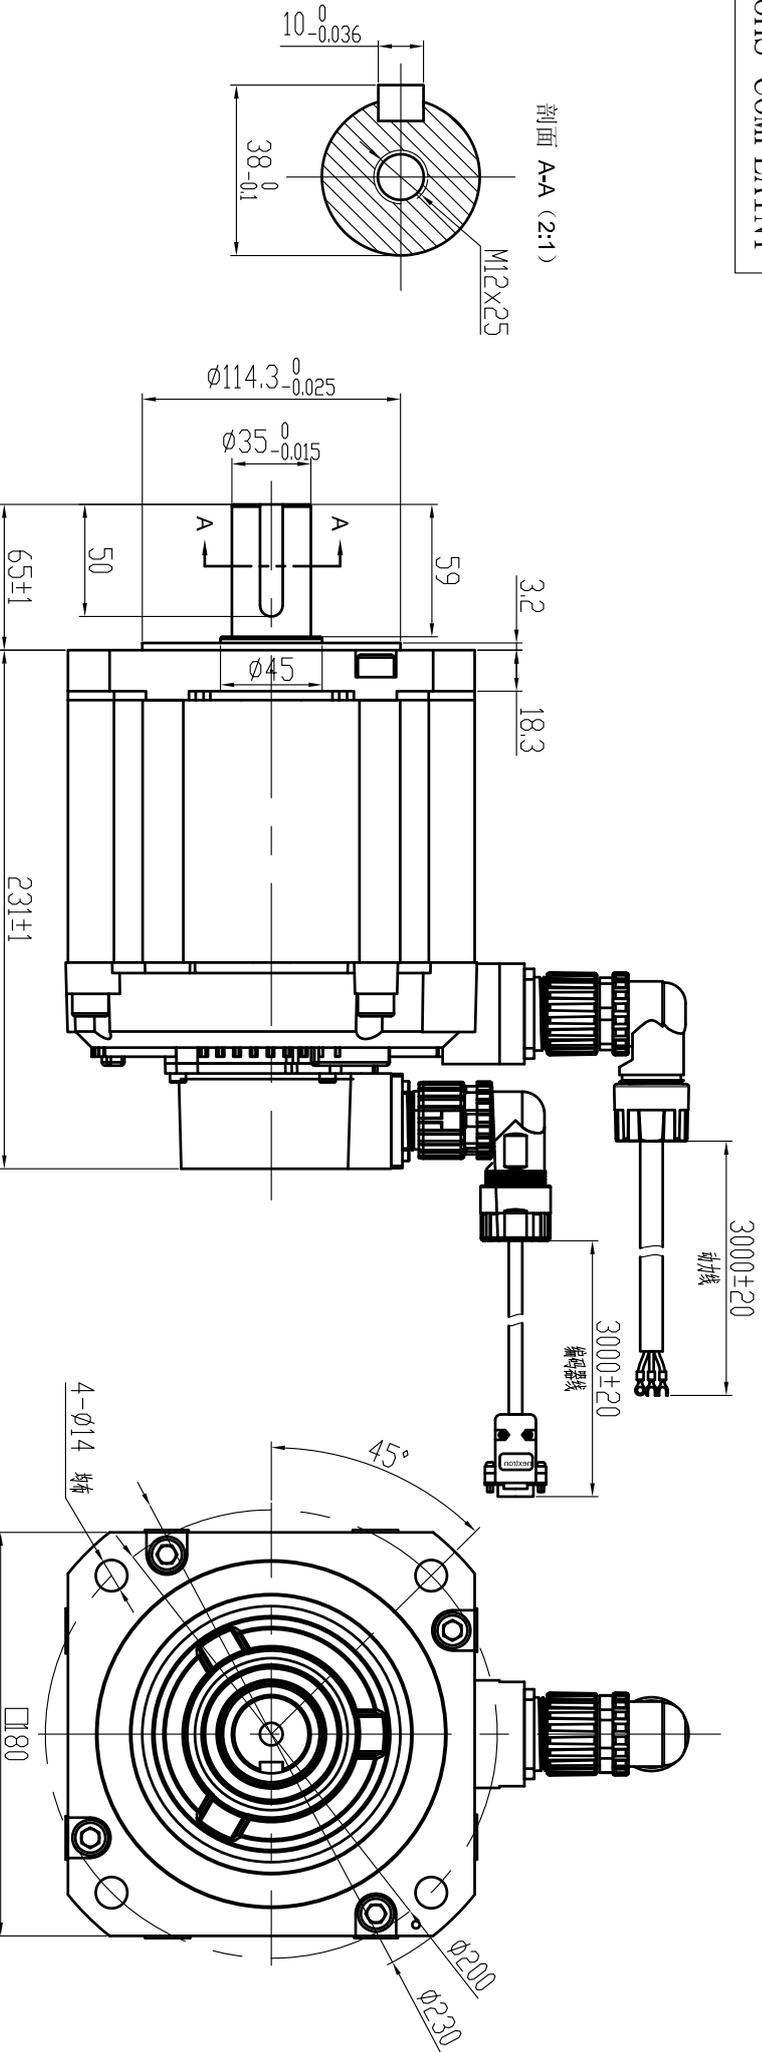

电机参数:

额定电压	220	V AC
额定功率	9.0	KW
额定电流	33.3	A
额定转矩	28.4	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3500±10%	RPM
线反电势常数	58±10%	V/KRPM
线电阻	0.07±10%	Ω
线电感	0.98±20%	mH
转动惯量	7.6±10%	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	0.86±10%	Nm/A
电气时间常数	13.2±10%	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

动力线定义			
位号	1	2	3
信号	U	V	W
颜色	红	棕	蓝
			黄绿

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC
颜色	红	黑	蓝	黄					



17位单圈绝对式编码器连接器接线顺序 (DB9芯)

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受) COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)		版本		日期		变更内容		设计备注		品名	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°								电机规格书	
制图/DRAWN		韩文旭								REV. A	
设计/DESIGNED										三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED		陈宇								1/1	
承认/APPROVED											

比例 SCALE 1:1
物料号 02.A039.000087
型号 ZM180BST-C28430-2B1
上海四横电机制造有限公司