





225MAX

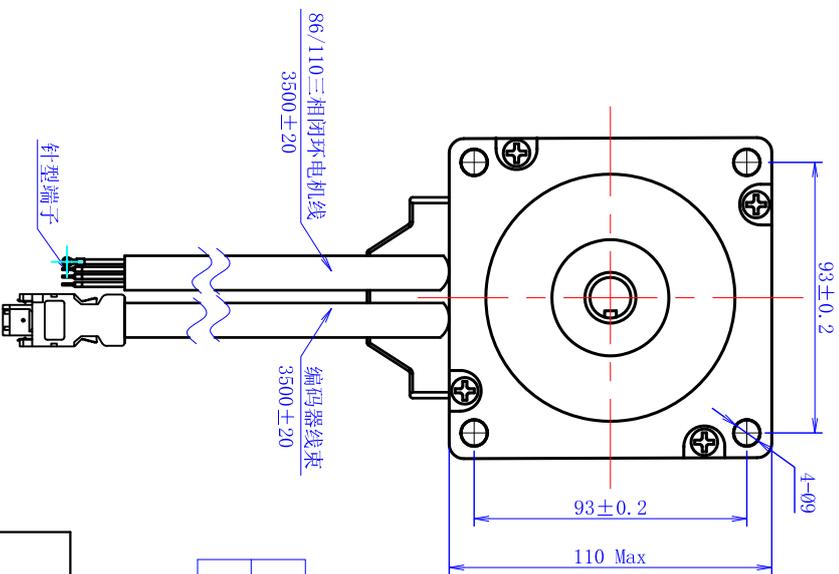

Wiring Diagram/接线图



端子线序 PIN NO.	1. V	2. U	接地	4. W
电机引线颜色 LEAD COLOR	红	白	黄	黑



绝对值编码器引出线

1	2	3	4	5	6
红	黑	棕	白	蓝	黄
5V	0V	E+	E-	SD+	SD-

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGLE	1.2° ±5%
相 数 PHASES	3
额定电压 RATED VOLTAGE	5.0 V
额定电流 RATED CURRENT	6.0 A
电 阻 RESISTANCE	1.5 ohm±10% at 20° C
电 感 INDUCTANCE	mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	N.m
运行力矩 (—PPS) RUNING TORQUE(AT —PPS)	— MIN. (60V. DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ以上./MIN.
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX. NOTE 2)
转子惯量 ROTOR INERTIA	—g. cm <sup>2</sup> (—oz. in) <sup>2</sup>

一般公差

±0.3/±3°

版本

年月日

变更内容

设计

备注 NOTE

REV. A

制 图/DRAWN

比例

2:1

设计/DESIGNED

单位

mm

品 名

110HSS3230-06-B2

审核/CHECKED

单位

mm

品 名

110HSS3230-06-B2

承 认/APPROVED

上海四横电机制造有限公司

页

1/1

物料号

02.A009.000045

三视图

